



Sun Shading Solutions **Nice**

Elero Centro Home NXT alkalmazás használati leírása

Bevezetés

Kétirányú rádiórendszer

A kétirányú rádiórendszer rádiójeleket továbbít az adótól a motor felé, és állapot-visszajelzést kap a vevőtől. Ez azt jelenti, hogy elvileg mindkét eszköz jeleket ad és fogad (ezek úgynevezett „adó-vevők”).

Útvonalválasztás

Ha a jel nem jut el közvetlenül a megfelelő motorhoz a rádióakadályok (pl. visszaverő falak) miatt, a rendszer automatikusan alternatív útvonalat keres más kétirányú vevőn keresztül. A motorok mindig a leggyorsabb alternatív utat választják. Egy alternatív útvonalon a jel akár ötször is átirányítható. >>> 5 ugrás. A jövőben a jel és a visszacsatolás mindig a talált alternatív útvonalon kerül elküldésre. Ha ez az útvonal nem működik, akkor automatikusan új "útvonal-keresés" történik.

Egyirányú rádiós rendszer (nem támogatott)

Az egyirányú rendszer azt jelenti, hogy a távirányító csak egy irányba továbbít jelet, és nem kap visszajelzést a motortól. A Centro Home nem támogatja az egyirányú rádiós rendszerrel rendelkező eszközöket (inkompatibilitás).

Kétirányú rádiórendszer ellenőrzése

Hogyan ellenőrizhető, hogy az egyes Elero eszközök kompatibilisek-e a kétirányú rádiórendszerrel?

A következő követelményeknek kell teljesülniük:

A RolMotion-868 (SilentMotion) motorok alapvetően kétirányúak.

A JA Comfort-868 meghajtók alapvetően kétirányúak.

A RolTop-868, SunTop-868, VariEco-868 motorok a 2013-as gyártási évtől kompatibilisek (kétirányú / antenna narancssárga jelöléssel). A 2013 előtti motorok esetében a funkcióra garancia nem vállalható.

RolSolar-868 (kétirányú, nincs útválasztás)

Az Unio-868 (rádiós aljzat) mindig lehetséges (kétirányú, lehetséges az útválasztás / RolSolar útválasztási támogatás) Combo-868 rádióvevő (lásd a kompatibilitási listát).

A kézi vagy falra szerelt rádióadók a rádió visszacsatolásában található színcódok segítségével következtetéseket vonnak le arra vonatkozóan, hogy a hajtás kétirányúan működik-e. További információkért tekintse meg az adott rádióadó kezelési útmutatóját.

Kompatibilitási listák

A Centro Home Gateway két változatban érhető el. A régebbi V5 és a jelenlegi V6 verzió. A változatok közötti különbségek magyarázata a „Centro Home V5 és V6 közötti különbségek” című fejezetben található. Ezeknél az eszközöknél különböző kompatibilitási listák vannak az egyes átjárókba integrálható eszközökhöz. Például a HomeMatic IP termékek nem integrálhatók a V5-ös verzióba.



Sun Shading Solutions **Nice**

A Centro Home NXT alkalmazás telepítése

Töltse le az alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból, és telepítse a mobil eszközre. Indítsa el az alkalmazást, és olvassa el és fogadja el a végfelhasználói licencszerződést.

Első indítás

Endnutzer-Lizenzvertrag (EULA) für die Nutzung von Software, Cloud-Server und -Dienste der elero GmbH (im nachfolgenden „ELERO“ oder „Lizenzgeber“ genannt)

Vertragsprache ist Deutsch.
BEVOR SIE DIE ELERO SOFTWARE IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE BITTE DIESEN LIZENZVERTRAG (AUCH „LIZENZ“ GENANT) SORGFÄLTIG DURCH. INDEM SIE DIE ELERO SOFTWARE VERWENDEN BZW. DIE CLOUD- UND SERVERDIENSTE VON ELERO IN ANSPRUCH NEHMEN, ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS. WENN SIE MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS NICHT EINVERSTANDEN SIND, INSTALLIEREN UND/ODER VERWENDEN SIE DIE ELERO-SOFTWARE NICHT BZW. MELDEN SIE SICH NICHT FÜR DEN ENTSPRECHENDEN CLOUD-DIENST AN UND KLIKEN SIE AUF „ABLEHNEN“. WENN DIE OPTION ZUM AKZEPTIEREN ODER ABLEHNEN DER BESTIMMUNGEN ANGEZEIGT WIRD.

I. Allgemeines
1. Die ELERO-Software, die entweder auf einem GATEWAY, Computer oder als App auf einem Smartphone oder Tablet installiert wird bzw. bereits vorinstalliert ist, jegliche Drittanbietersoftware, Dokumentation, Benutzeroberflächen, Inhalte, Schriften, Erweiterungen und jegliche zu dieser Lizenz gehörigen Daten (gemeinsam „ELERO-Software“), unabhängig davon, ob diese von einer Onlineplattform heruntergeladen wird oder auf einem Datenträger wie z.B. CD/DVD/Blu-ray, ROM/USB-Stick, einem anderen Speichermedium oder in anderer Form gespeichert ist, wird Ihnen von ELERO für die Nutzung im Rahmen dieser Lizenz lizenziert, nicht verkauft. ELERO und/oder die Lizenzgeber von ELERO sind Inhaber und bleiben Eigentümer sämtlicher Schutzrechte inkl. Patent-, Urheber- sowie anderer Rechte an der ELERO-Software und behalten sich sämtliche Rechte vor.
2. Sämtliche Marken sowie Handels- und Domainnamen, Logos und anderes geistiges Eigentum von ELERO stehen im

A licencszerződés a Centro Home alkalmazás első elindítása után jelenik meg.

1. Olvassa el a licencszerződést.
2. Válassza az [Elfogadás-Accept] vagy az [Elutasítás-Denial] lehetőséget.

06:52

ACCOUNT

E-MAIL

PASSWORT

[Passwort vergessen?](#)

☐ Eingelogg bleiben

A következő képernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Start Demo Mode - Demó mód indítása

Érdeklődő ügyfeleknek, akik szeretnék kipróbálni a rendszer működését.

Bejelentkezés – Login

Felhasználóknak, akiknek van már meglévő felhasználói fiókjuk.
Adja meg az e-mail címet és a hozzá tartozó jelszót.
Jelölje be a Stay logged in - Maradjon bejelentkezve lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**

Regisztráció - Register

1. Adja meg nevét, vezetéknévét, e-mail címét és egyéni jelszavát.
2. Válassza a [Regisztráció - Register] lehetőséget.
3. A megadott e-mail címre regisztrációs e-mail érkezik a gyártótól.
4. Amennyiben az email pár percen belül nem érkezik meg, ellenőrizze a spam mappát.
5. Nyissa meg az üzenetet, és erősítse meg a levelet.
6. Lépjen vissza a Centero Home alkalmazásba.

Logout – kilépés a felhasználói fiókból.

Elfelejtett felhasználói fiók jelszó

Abban az esetben, ha kijelentkezett a Centero Home App fiókból, újra be kell jelentkeznie a Centero Home használatához az alkalmazáson keresztül. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a bejelentkezéshez szükséges jelszót elfelejtették.

1. Válassza a [password forgotten? - Elfelejtett jelszó? lehetőséget.
2. Írja be a regisztrált e-mail címet.
3. Válassza a[Hivatkozás kérése – Request link lehetőséget.
4. Ellenőrizze az e-mail fiók postafiókját.
5. Erősítse meg a linket a kapott e-mailben (lásd a lenti példát).

Információ: Ha nem érkezett e-mail, ellenőrizze a spam mappát.



Sun Shading Solutions **Nice**

Példa a visszaigazoló levélre:

CenteroHome Passwort zurücksetzen/reset password



elero GmbH <no-reply@centero-elero.de>

An

Antworten Allen antworten Weiterleiten

Di 29.03.2022 14:23

Lieber Centero Home-Nutzer,

um Ihr Passwort neu zu vergeben, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link:

<https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmis.centero%2delero.de%2faccount%2freset%3ftoken%3dalGWqioBVSCF8q9pd%252FOrBqhBeDu1rX0zEC8ZYVWjajs%253D&umid=0b750e1a-1c36-4103-b690-a4f3e6536fff&auth=4fdbbb3e5367067f49dbd6e1704e32c55bde35f-4fdbbb3e5367067f49dbd6e1704e>

Mit freundlichen Grüßen
Ihre elero GmbH

Dear Centero Home-User,

to reset your password please click the link below

<https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fmis.centero%2delero.de%2faccount%2freset%3ftoken%3dalGWqioBVSCF8q9pd%252FOrBqhBeDu1rX0zEC8ZYVWjajs%253D&umid=0b750e1a-1c36-4103-b690-a4f3e6536fff&auth=4fdbbb3e5367067f49dbd6e1704e32c55bde35f-4fdbbb3e5367067f49dbd6e1704e>

kind regards
Your elero GmbH

Az Elero Centro Home egyedi jelszó visszaállítása

A jelszó visszaállítása csak az alábbiak szerint lehetséges:

1. Állítsa alaphelyzetbe az Elero Centro Home egységet.
Az állapotjelző LED maximum narancssárgán világíthat.
Lásd az Elero Centro Home visszaállítása című fejezetet
2. Tanítsa be újra az otthoni WIFI-t.
Lásd a Centro Home beállítása a WIFI hálózatra című fejezetet
3. A felhő elérés újraaktiválása.
Itt van beállítva az új jelszó.
Lásd a Felhő elérés aktiválása című fejezetet



Sun Shading Solutions **Nice**

A Centro Home beállítása a WIFI hálózatra

Előfeltételek: stabilan működő kizárólag 2,4 GHz WIFI hálózat. Felszerelt és kézi távirányítóval működő, beállított árnyékolók.



A licenc szerződés elfogadása után három lehetőség áll rendelkezésre az átjáró üzembe helyezésére.

Új átjáró - New gateway

Előre konfigurált átjáró - Preconfigured gateway

Konfiguráció betöltése – Load gateway


1. Válassza az Új átjáró - New Gateway lehetőséget.




Válassza ki a Centro Home verzióját. V5 vagy V6. A készülék dobozán és az eszközön lévő matricán is megtalálható a verziószám.



Sun Shading Solutions **Nice**

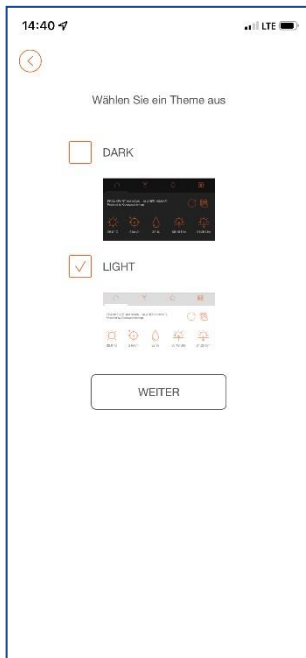

Válassza ki a témát (jelölje be a pipát).
Nyomja meg a Next gombot.

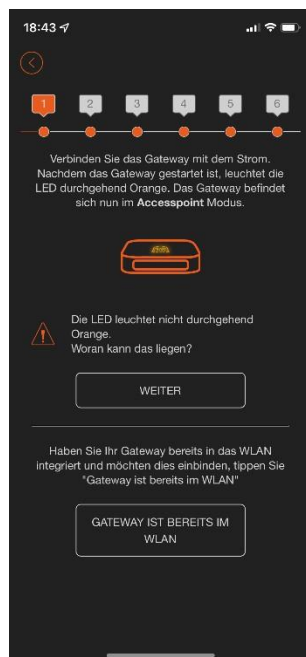

Csatlakoztassa az átjárót a tápegységhez.

Várjon, amíg a LED folyamatosan narancssárgán világít.

Az átjáró Hozzáférési pont módba van kapcsolva. Most az átjáró WLAN routerként működik.

Válassza a Next gombot a továbblépéshez.



Sun Shading Solutions **Nice**



A Centero átjáró saját WIFI-t (hozzáférési pontot) állít be.



Lépjen ki az alkalmazásból a Wi-Fi beállításokba az okostelefonon (táblagépen).

Csatlakoztassa az okostelefont (táblagépet) a Centero Home Wi-Fi-jéhez..

Üzenetként megjelenhet:
Az átjáró nem csatlakozik az internethez.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**



Lépjen vissza a Centero Home alkalmazásba.

Válassza az Átjáró keresése – Search gateway lehetőséget.

Kijelző: Keresés folyamatban...


A keresés akár egy percig is eltarthat.

További segítséget a Hibaelhárítás részben talál



Ha az alkalmazás megtalálta a gateway-t, a következő kép jelenik meg

Nyomja meg a Next gombot a továbblépéshez

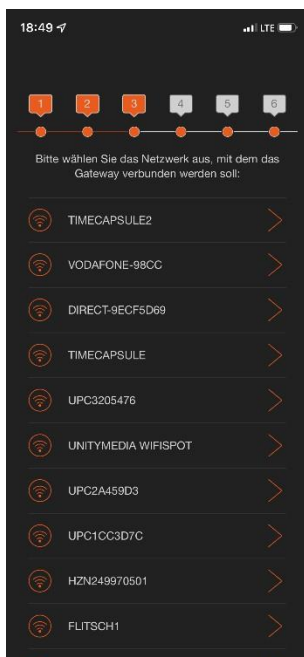

Fontos!

A beállítás során egyetlen WIFI jelismétlő vagy más WIFI-útválasztó sem üzemeltethető ugyanazzal az hálózattal.

Bizonyos körülmények között az azonos hálózattal rendelkező 5 GHz-es hálózatok problémákat okozhatnak a telepítés során.

A további beállításhoz kapcsolja ki vagy ideiglenesen nevezze át az 5 GHz-es hálózatot. Ezt követően ez az 5 GHz-es hálózat újra aktiválható.

Válassza ki az otthoni WIFI hálózatnevet.



Sun Shading Solutions **Nice**



Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein

SSID

Timecapsule


PASSWORT

.....

MIT WLAN VERBINDEN

Írja be a WLAN (WIFI) jelszót.

Válassza a Csatlakozás WLAN-hoz – Connect to WLAN lehetőséget.

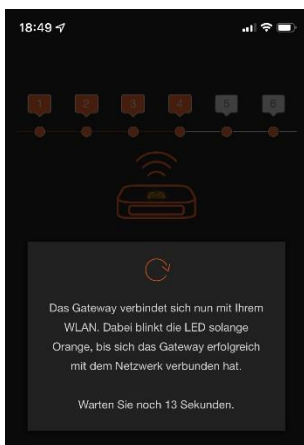

Az átjáró csatlakozik a WLAN-hoz.

További segítséget a Hibaelhárítás részben talál.



Egy bizonyos idő elteltével vagy a WLAN-hoz való csatlakozás után ez a képernyő nyílik meg.

Villog a LED az átjárónál? (Feltételezzük, hogy a LED nem villog.)

További segítséget a Hibaelhárítás részben talál.

Válassza a [Nem] lehetőséget.
Megnyílik a következő képernyő.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu




Sun Shading Solutions **Nice**



Az átjáró csatlakozik az otthoni WLAN-hoz.

Válassza a Következő – Next lehetőséget.

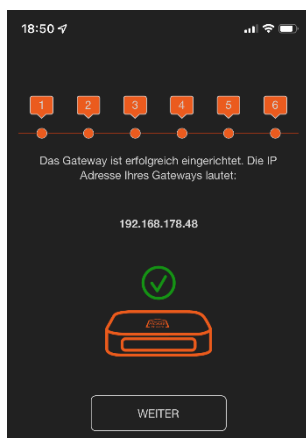


Az átjáró csatlakozott az otthoni WIFI hálózathoz, és megjelenik az IP-cím.

Jegyezze fel az IP-címet.

Szükség lehet a jövőbeni helyreállításhoz.

Válassza a Következő - Next lehetőséget.

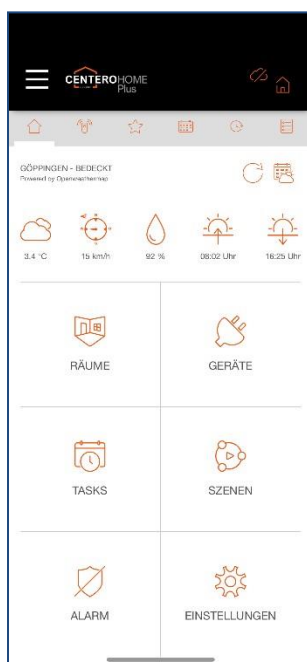

Megjelenik az átjáró / Centero Home alkalmazás kezdőképernyője.

Az otthoni WIFI hálózat beállítása befejeződött

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu

A Centro Home visszaállítása



1

1. Státusz LED

2. Reset gomb. Kis nyílás a ház hátsó falában.



2

Bizonyos esetekben szükség lehet az átjáró alaphelyzetbe állítására vagy újratelepítésére.

Példák: Az átjáró jelszavát elfelejtette. Az otthoni WLAN hálózatot egy új routerrel cserélte ki.

A visszaállításnak három szakasza van:



1. Nyomja meg és engedje fel a reset gombot, amint az állapotjelző LED zölden világít.

Eredmény: A hálózati beállítások visszaállnak.



2. Nyomja meg és engedje fel a reset gombot, amint az állapotjelző LED narancssárgán világít.

Eredmény: A hálózati beállítások és az átjáró jelszava visszaállnak.



3. Nyomja meg és engedje fel a reset gombot, amint az állapotjelző LED pirosan világít.

Eredmény: A Centro Home visszaáll a gyári beállításokra.

Figyelem!

Ha véletlenül túl messzire ment, ne engedje el a reset gombot, és várja meg, amíg az állapotjelző LED a piros után ismét kialszik. Ezután engedje fel a reset gombot.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között


Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**


Szobák és eszközök hozzáadása

Szobák hozzáadása




A motorok betanításához helyiségeket kell létrehozni.
A motorok a szobákhoz vannak hozzárendelve.


Nyissa meg a ≡ menüt.



Válassza a Szobák hozzáadása – Add rooms lehetőséget.



Üres kijelölés nyílik meg.




Írja be a szoba nevét.
Válassza ki a listából az ikont.

Mentse el a beállításokat az adott szobához.



Sun Shading Solutions **Nice**




A szoba létre lett hozva.


Hozzon létre egy másik szobát a + ikon segítségével.
Vissza a ← főképernyőre

Eszközök feltanítása


A helyiségek létrehozása után a motorok betanításra kerülnek a Centro Home-ba.



Válasszon szobát (pl. Nappali)
Megjelenik a szoba.
Az eszközök lent láthatók.



Válassza a Hozzáadás - Add lehetőséget
Megjelenik a Hozzáadás - Add felirat

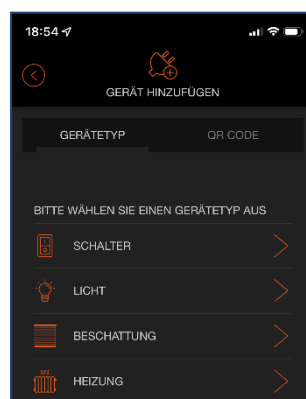


Válassza ki az eszköz típusát.
Példa itt Árnyékolás - Blind

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között


Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**

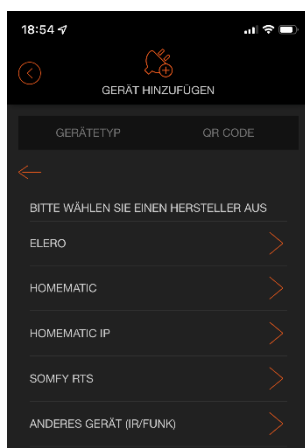

Válassza ki a gyártót.
Példa itt [elero]

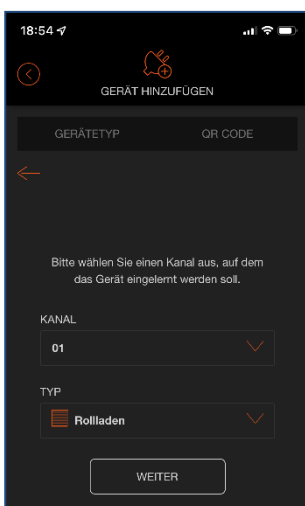


Válassza ki a meghajtó típusát, redőny, reluxa vagy napellenző.
Példa itt redőny - Shutter

Figyelem!
A csatorna automatikusan kiosztásra kerül.

Ne végezzen semmilyen beállítást!

A továbblépéshez nyomja meg a Next gombot.

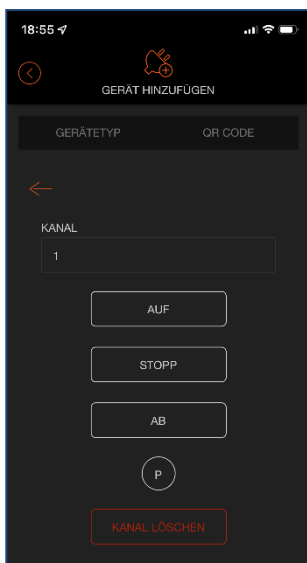

A következő lépésben a tanulási folyamatot egy már betanított kézi távirányítóval kell elindítani.

Ha szükséges, válassza ki a betanított motor csatornáját a távirányítón.


Tartsa lenyomva a távirányítón a P gombot egyidejűleg a FEL és LE gombokat, amíg a távirányítón a színes LED el nem alszik. (áramszünet szimuláció)

A motor tanuló módba kerül.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot az alkalmazásban, amíg a motor szakaszosan el nem kezd mozogni.



Sun Shading Solutions **Nice**

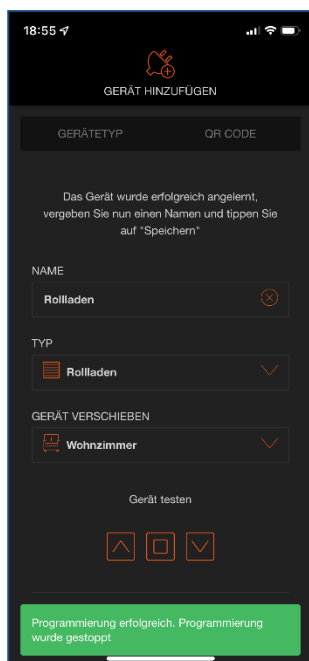

Amint a motor felfelé mozog, egy másodpercen belül nyomja meg a FEL gombot.
A hajtás rövid időre leáll, majd ismét felfelé indul.

Amint a motor lefelé mozog, egy másodpercen belül nyomja meg a LE gombot.


A hajtás teljesen leáll.

Megnyílik egy új ablak

Megjelenik egy zöld mező a következő szöveggel:
Programming successful. Programming has been stopped.

Programozás sikeres. A programozás leállt.

Info: Ha az adott irányban történő programozás nem működik azonnal,
várja meg a következő betanítási ciklust, majd ismételten nyomja meg
az irány gombját.

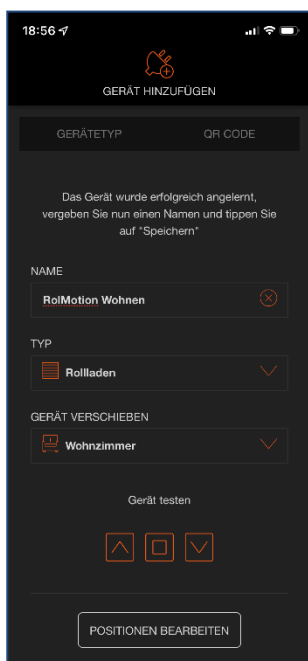


Nevezze el a motort.

Információ:

Ha a motor rossz helyiséghez lett hozzárendelve, áthelyezhető a megfelelő helyiségbe.
Ha csak egy helyiséget hozott létre, az eszköz áthelyezése pont nem jelenik meg.




Sun Shading Solutions **Nice**

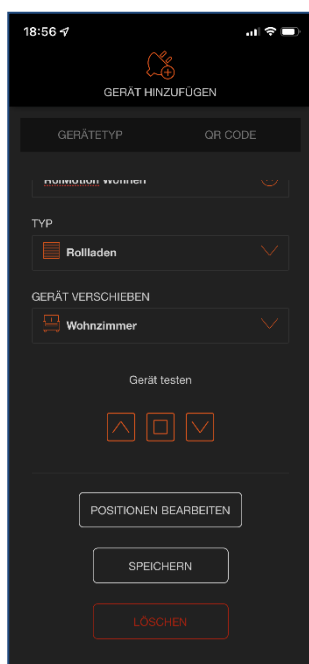

Görögessen fel a képernyőn.
Ellenőrizze a funkciókat az irány gombok segítségével.

Ha mindent rendben talált, válassza a mentést.



Ezután a motor megjelenik a szobában

Info:

Az Auto ON / OFF funkció minden csatlakoztatott érzékelőt be- vagy kikapcsol.
Például: Napérezékelő.

Ha szélérzékelők vannak beépítve, akkor nem kapcsolhatók ki.

Rádióadók, távirányítók használata

A használt rádióadók dokumentációjában megtalálja a motor tanulási készenlétbe helyezésének módját.
Ha a dokumentáció már nem elérhető, bármikor letölthető az Elero letöltési portálról.
<https://www.elero.de/de/downloads-service/downloads/>

A keresőmezőbe írja be a típustáblán található rádióadó nevét.
Ezután nyomja meg az Enter gombot.
Most kiválaszthatja a megfelelő dokumentumot a megjelenített dokumentumok közül, és letöltheti.


Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu




Sun Shading Solutions **Nice**

Kedvencek létrehozása

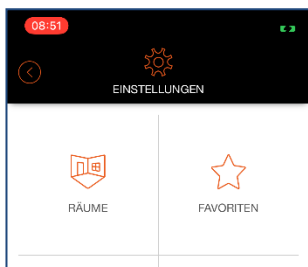


Nyissa meg a ≡ menüt.
Válassza a Beállítások – Settings menüpontot.
Válassza a Kedvencek - Favourites lehetőséget

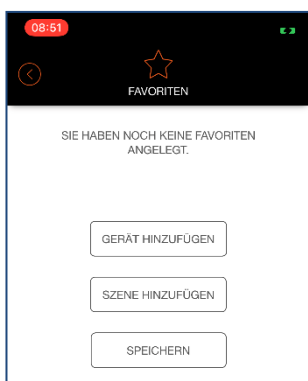

Válassza az Eszköz hozzáadása – Add device menüpontot.
Megjelenik az eszközlista.



Válassza ki az eszközt a listából.



Az eszköz felkerült a kedvencek listájára.

Kedvencek eltávolítása

Nyissa meg a ≡ menüt.
Válassza a Beállítások – Settings pontot
Válassza a Kedvencek – Favourites lehetőséget.
Válassza ki az eltávolítani kívánt eszközt a listából.
Erősítse meg a választását az Igen - Yes gombbal.
A készüléket eltávolította a kedvencek listájáról.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között


Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**


Az Elero Centro Home beállításai

Nyelv beállítása

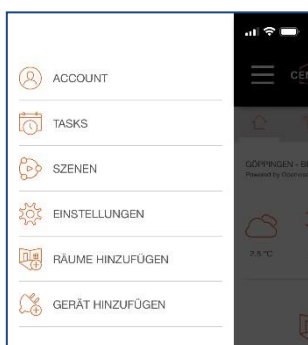

Nyissa meg a ≡ menüt.

Válassza a Beállítások – Settings menüpontot.

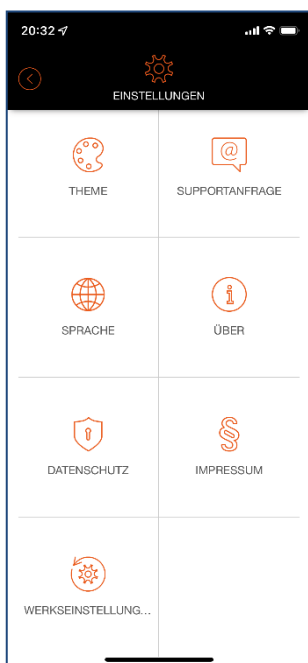


Görögessen lefelé.

Válassza a Language – Nyelv pontot.



Sun Shading Solutions **Nice**

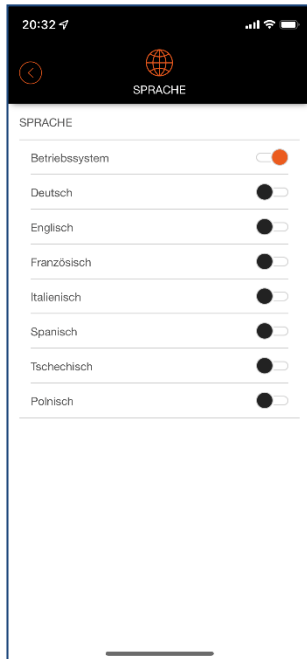

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Az operációs rendszerben használt nyelvi beállítás elfogadásra kerül.
Ha másik nyelvre van szükség, a kiválasztott nyelvet aktiválni lehet.

Információ:


Az alapértelmezett beállítás az "Operációs rendszer".

Ha a felhasználó okostelefonját nem integrált nyelvre (pl. horvát) állította be, a rendszer automatikusan az angol fordítást használja.

Felhőn keresztüli elérés aktiválása

Felhő elérés - Cloud Access szükséges a Centro Home eszközeinek külső hálózatról történő vezérléséhez. Ez azt jelenti, hogy az otthoni hálózat átjárója az interneten keresztül vezérelhető például mobilhálózatról vagy szállodai WLAN-ról. A konfiguráció beállítása az otthoni WLAN-on kívül nem lehetséges.

Felhő elérés aktiválása

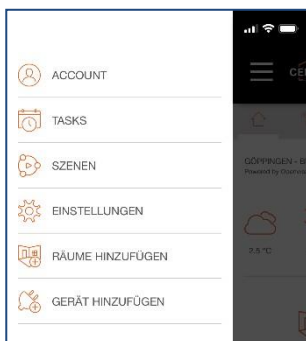


Nyissa meg a ≡ menüt.


Válassza a Beállítások – Settings menüpontot.



Sun Shading Solutions **Nice**

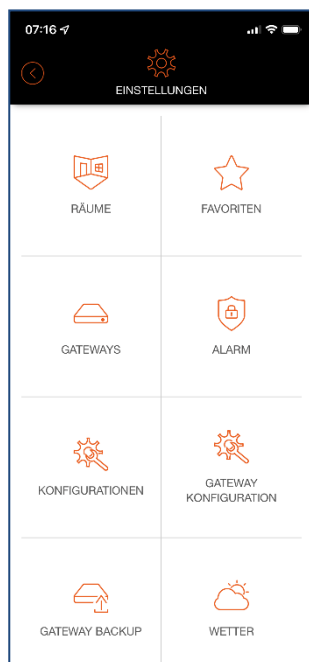

Válassza a Gateway – átjáró pontot.



Válassza a Centerohome pontot.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**

Aktiválja a Cloud access – felhő elérés funkciót.

Írja be a jelszót.

Információ:

Ez egy új jelszó (átjárójelszó), és nem feltétlenül azonos a fiók jelszával. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia.

Válassza a Save password - Jelszó mentése lehetőséget.

Válassza a Test Cloud access – Felhő hozzáférés tesztelése lehetőséget.

Tűzfal és felhőalapú hozzáférés

Abban az esetben, ha a Centero Home-hoz a Cloud Accessen keresztül nem lehet hozzáférni, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a tűzfal túl élesre van állítva. A tűzfalban az 1901-es, 1902-es és 1905-ös portokat meg kell nyitni a Centero Home számára.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions **Nice**

Földrajzi adatok megadása

Az Elero Centro Home fizikai földrajzi pozíciója itt állítható be. Ez lehetővé teszi a készülék számára a pontos asztroidő kiszámítását és az árnyékoló rendszerek napkelte és napnyugta szerinti vezérlését.

Földrajzi adatok megadása

Nyissa meg a ≡ menüt.

Válassza a Beállítások – Settings menüpontot

Lépjen be az Átjárók – Gateway pontot.

Válassza a Centerohome lehetőséget.

Görögessen lefelé.

Válassza a GPS-koordináták előhívása lehetőséget.

A rendszer meghatározza és megadja az okostelefon aktuális pozícióját a hosszúsági és szélességi fokban.

Ehhez ki kell adni a helyadatokat az okostelefonon.

Válassza a Koordináták mentése - Call up GPS coordinates lehetőséget.

Megjelenik egy zöld sáv a következő szöveggel: "Beállítás sikeresen mentve"

Másik lehetőségként a képernyőn közvetlenül is meg tudja adni a város nevet, és országkódot, mintaként szolgál a gyárilag beállított cím, ímé a gyártó telephelyére mutat.

Amennyiben végigmegy a beállítási folyamaton, az alkalmazás fő képernyőjén megjelenik a település neve, és a hozzávetőleges időjárási adatok.



Sun Shading Solutions Nice

Konfigurációs beállítások

Ebben a fejezetben az Elero Centro Home beállításait menti, betölti vagy exportálja a Centro Cloudba az interneten keresztül..



Save configuration – Konfiguráció mentése

Minden betanított vagy beállított eszköz mentésre kerül a biztonsági másolatban.

Példa: A gyermek saját okostelefonját csak a saját szobához jóváhagyott eszközökkel és engedélyekkel látja el a CentroHome alkalmazás.

Load configuration – Konfiguráció betöltése


Itt a már mentett konfigurációk importálhatók a felhőből más okos telefonokba vagy táblagépekbe.

Adatvesztés esetén engedélyezze a CentroHome alkalmazás visszaállítását.

Exportálás felhőbe

Példa: Amazon Alexával való használatra, csak a Plus verzióval.

Konfiguráció mentése

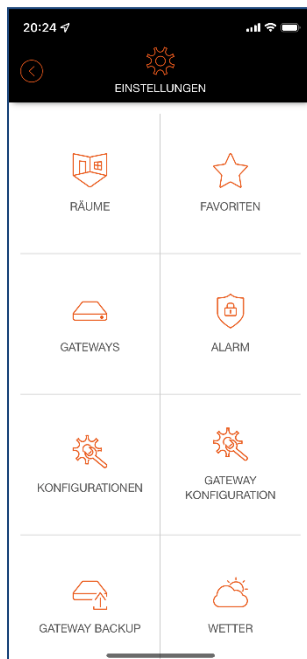

1. Nyissa meg a ≡ menüt.

2. Válassza a Settings – Beállítások menüpontot.


3. Válassza a Configuration - Konfigurációk lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**




4. Válassza a Save configuration - Konfiguráció mentése lehetőséget.



5. Válassza a New - Új lehetőséget.

Ha egy meglévő adatmentést felül kell írni, akkor az Overwrite - Felülírás lehetőséget kell választani.

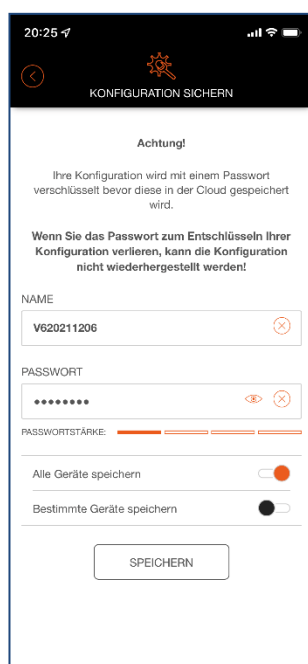

Fontos!


Olvassa el a megjegyzést az alkalmazásban.

6. Adja meg a fájl nevét.

Ebben a példában az eszköz V6-os verziója az aktuális dátummal.

7. Írja be a Password – Jelszó-t.

8. Válassza a Save - Mentés lehetőséget.



Mentés után a képernyő egy szinttel visszaugrik, és megjelenik a Configuration successfully saved - Konfiguráció sikeresen mentve üzenet.




Sun Shading Solutions **Nice**


Konfiguráció betöltése



1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Settings - Beállítások lehetőséget.
3. Válassza a Configuration - Konfigurációk lehetőséget.
4. Válassza a Load configuration - Konfiguráció betöltése lehetőséget.



5. Válassza ki a fájlt, amit be szeretne tölteni.




6. Írja be a Password – Jelszó-t..
 7. Válassza a Load configuration - Konfiguráció betöltése lehetőséget.
- A konfiguráció sikeres betöltése után az alkalmazás megjelenik a Centro Home kezdő képernyőjén.




Sun Shading Solutions **Nice**

Adatok exportálása felhőbe

A Centro Home Amazon Alexa® rendszerbe való integrálásához az adatok exportálása szükséges felhőbe. Ebben az esetben a Centro Home összes jelenleg beépített eszköze működőképesé válik az Amazon Alexa® eszközökön keresztül.

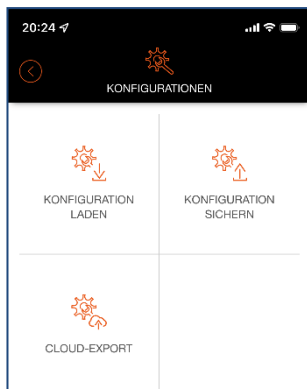


1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Settings - Beállítások lehetőséget.
3. Válassza a Configurations - Konfigurációk lehetőséget.
4. Válassza a Cloud export- Felhőexportálás lehetőséget.

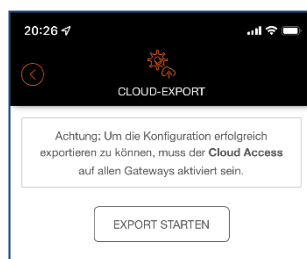


Fontos!
Olvassa el a megjegyzést az alkalmazásban.

5. Válassza az Start export- Exportálás indítása lehetőséget.



6. indítsa el a folyamatot a Yes - Igen gomb lenyomásával.



Zöld mező jelenik meg, ha az adatok feltöltése sikeres volt.

Amazon Alexa parancsok

A következő hangparancsok hajthatók végre az Amazon Alexa® alkalmazással a következő példákban: (csak angol nyelven)

1. Redőnyök, felemelés/nyitás/behúzás: "Alexa Living room, raise the roller shutters!" Érvényes szintaxis: Alexa – Szoba neve – Eszköz neve – növelje vagy csökkentse / mozgassa felfelé vagy lefelé.
2. Csoport mozgatása jelenetként: Példa: Létre kell hozni egy jelenetet (pl. árnyék). Válassza ki az összes eszközt az irodában, és állítsa be az "Áthelyezés köztes pozícióba" lehetőséget. "Alexa Start office shading!" Érvényes szintaxis: Alexa – Start – Szoba neve – A jelenet neve
3. Redőny leállítása: "Alexa Living room, roller shutters off!" Érvényes szintaxis: Alexa–Szoba neve–Eszköz neve–Off

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu



Sun Shading Solutions Nice

Működtesse az Elero Centro Home rendszert egy másik mobileszközzel

Ha egy másik mobileszközt korlátozás nélkül használ, folytassa a „Konfiguráció betöltése új mobileszközön” fejezetben.

Konfiguráció mentése korlátozott felhasználó számára

Eljárás: Lásd: Konfiguráció biztonsági mentése.

Információ:

Ebben a példában a rendszer egy konfigurációt ment a gyermek mobileszközéhez. A gyermek csak a készüléken megadott eszközöket kezelheti.

Ebből a célból bizonyos eszközök a konfigurációs biztonsági mentésben vannak tárolva.

1. Adja meg a konfiguráció nevét - Name. Pl: gyermek20231214
2. Válassza a [Bizonyos eszközök mentése – Save certain devices] lehetőséget.
3. Válassza a [Válasszon eszközt – Select a device] pontot

A kijelzőn az [Eszköz kiválasztása – Select a device] felirat jelenik meg.

4. Válassza a [Gyermek hálósobája – Children's bedroom] lehetőséget.

5. Válassza ki az eszközöket (jelölje be a pipát). Példa itt: redőny.

6. Válassza az [Elfogadás - Accept] lehetőséget.

7. Válassza a [Mentés - Save] lehetőséget.
Zöld mező a „Konfiguráció sikeresen mentve – Configuration successfully saved” felirat jelenik meg.



Sun Shading Solutions **Nice**

Konfiguráció betöltése egy új mobilszközre

1. Indítsa el a Centero Home alkalmazást az új mobilszközön.
2. Adja meg a felhasználói fiók adatait.
3. Jelölje be a [Maradjon bejelentkezve – Stay logged in] lehetőséget.
4. Válassza a [Bejelentkezés - Login] lehetőséget.


5. Válassza a [Konfiguráció betöltése – Load configuration] lehetőséget.

6. Válassza ki a konfigurációt.

Információ:


Ha korlátozott konfigurációt vagy teljes konfigurációt választ ki, a megfelelő eszközök aktívan megjelennek az új mobilszközön.

Sun Shading Solutions **Nice**

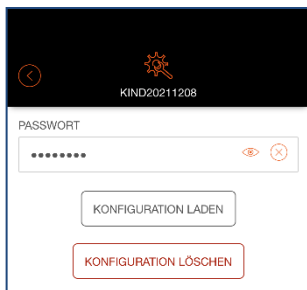


8. Írja be a jelszót - password.


9. Válassza a Konfiguráció betöltése – Load configuration lehetőséget.

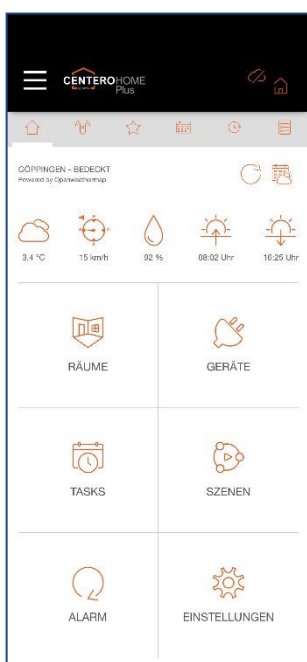

Megjelenik a Centero Home alkalmazás kezdőképernyője.



Korlátozott konfiguráció esetén a kiadott helyiségek és eszközök megjelennek.

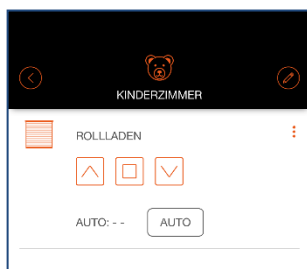




Sun Shading Solutions **Nice**


Elero Centro Home gateway biztonsági mentés

Hozzon létre egy Elero Centro Home gateway biztonsági másolatot

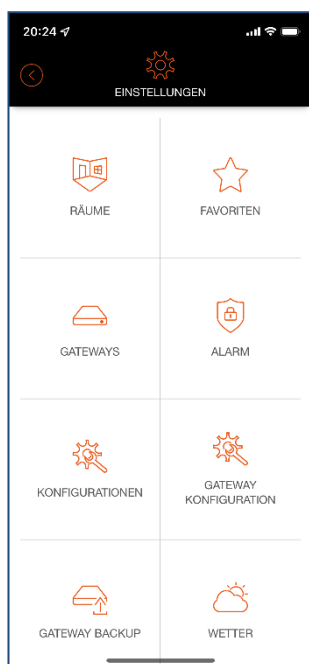

1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a [Beállítások] lehetőséget.


3. Válassza az Átjáró biztonsági mentése – Gateway backup lehetőséget.

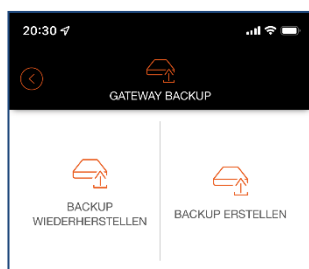

4. Válassza a Biztonsági másolat létrehozása – Create backup lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**

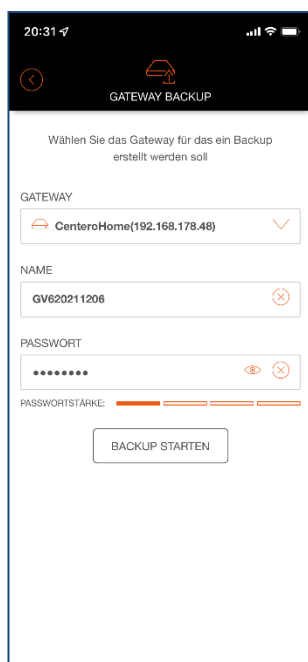

5. Válassza ki az átjárót, amelyről biztonsági másolatot szeretne készíteni.

Több átjáró üzemeltethető együtt egy hálózatban.

6. Adja meg a fájl nevét, amibe menteni szeretné a beállításokat.

Ebben a példában az átjáró 6-os verziója az aktuális dátummal.

7. Írja be a Jelszót - password.

Fontos, hogy emlékezzen a jelszóra, különben a jelszó nélkül nem lehet visszaállítani a gateway-t.

8. Válassza a Biztonsági mentés indítása- Start Backup lehetőséget.



Az átjáró biztonsági másolatának sikeres mentése után az alkalmazás megjelenik a Centero kezdőképernyőjén.


Az Átjáró biztonsági mentése sikeresen mentve - Gateway backup successfully saved üzenet jelenik meg.




Sun Shading Solutions Nice

Az Elero Centro Home gateway biztonsági másolatának visszaállítása.


Fontos! Az átjáró biztonsági másolatának telepítéséhez javasoljuk, hogy már készítsen biztonsági másolatot a konfigurációról.

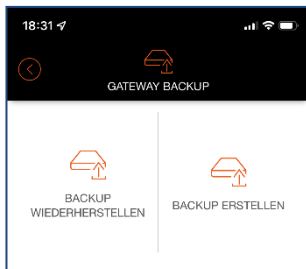


1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjáró biztonsági mentése – Gateway backup lehetőséget.
4. Válassza a Biztonsági mentés visszaállítása – Restore backup lehetőséget.



5. Válassza a biztonsági mentés lehetőséget.



6. Írja be a Jelszót - Password.
7. Válassza a Biztonsági mentés visszaállítása- Restore backup lehetőséget.



8. Válassza az Igen - Yes lehetőséget.



Az átjáró keresi az előzetes mentéseket.


Információ: Ha nincs mentett aktuális konfiguráció, akkor a Nem - No meg kell erősíteni. A biztonsági másolat az átjáróban kerül mentésre. Ezzel befejeződik a visszaállítási folyamat.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között


Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu




Sun Shading Solutions **Nice**



9. Válassza az Igen - Yes lehetőséget.




10. Válassza ki a fájlt.




11. Írja be a Jelszót - password.

12. Válassza a Konfiguráció betöltése – Load configuration lehetőséget.




13. Válassza az Igen - Yes lehetőséget.



14. Írja be a Jelszót - password.


15. Válassza az OK lehetőséget.




16. Erősítse meg a választását az OK gomb újbóli megnyomásával.



Sun Shading Solutions **Nice**



17. Válassza az Igen - Yes lehetőséget.

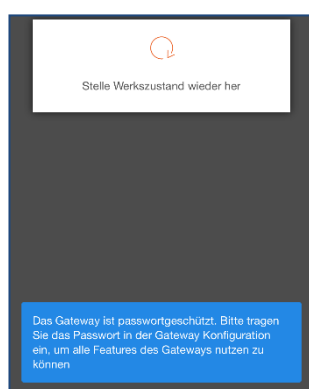


Az állapotot az importált biztonsági mentési fájl állítja vissza.




Sun Shading Solutions **Nice**


Gyári beállítások visszaállítása

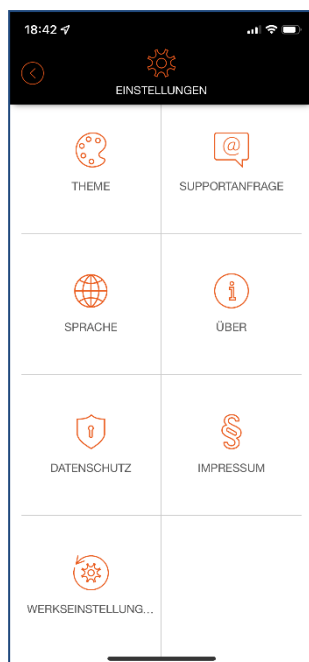

1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások- Settings lehetőséget.
3. Görgessen lefelé.
4. Válassza a Gyári beállítás visszaállítása – Factory settings reset lehetőséget.

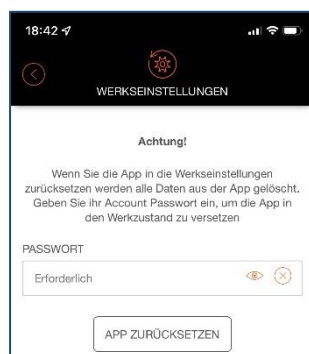

5. Adja meg a fiókhhoz tartozó Jelszót - Password.
6. Válassza az Alkalmazás visszaállítása – Reset app lehetőséget.




7. Válassza az Igen - Yes lehetőséget.
Az alaphelyzetbe állítás után a licencszerződés ugyanúgy megjelenik, mintha újraindítaná az alkalmazást.

Folytatás: Első indítás és regisztráció



Sun Shading Solutions **Nice**


Téma




1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Görgessen lefelé.
4. Válassza a Téma - Topic lehetőséget.

Információ: Itt két megjelenés közül választhat.

WIFI módosítása

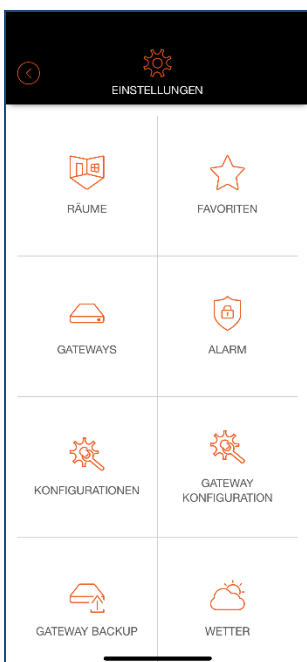


1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjárók – Gateways pontot.



4. Válassza ki az átjárót.




Sun Shading Solutions **Nice**

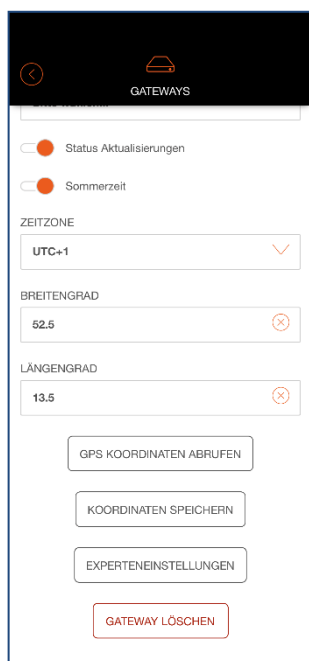

5. Görgessen lefelé.

6. Válassza a Szakértői beállítások – Expert settings lehetőséget.

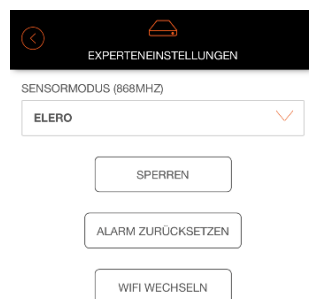

7. Válassza a WLAN módosítása- Change WLAN pontot




Megjelennek az elérhető WLAN-hálózatok.

8. Válassza ki az új otthoni WLAN-t.



Sun Shading Solutions **Nice**



WLAN ANDERN

Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein

SSID

internelero

PASSWORT

MIT WLAN VERBINDEN

9. Írja be a Jelszót - Password parancsot.

10. Válassza a Csatlakozás WLAN-hoz – Connect to WLAN lehetőséget.
Az átjáró új otthoni WLAN-hoz csatlakozik.




WLAN ANDERN

Blinkt die LED des Gateways noch?

JA NEIN

11. Erősítse meg az kérdést, hogy a Gatewayen az Elero szimbólum villog vagy sem az Igen - Yes vagy a Nem - No gombbal.

Ha Igen -Yes. Lásd: Hibaelhárítás.



WLAN ANDERN

Verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone/Tablet mit dem WLAN:

WEITER

12. Válassza a Wi-Fi beállítások lehetőséget a mobil eszközön.

13. Csatlakoztassa a mobil eszközt az új otthoni WLAN-hoz.

14. Vissza a Centro alkalmazásba

15. Válassza a Következő - Next lehetőséget.

Az átjárót az új otthoni WLAN-ban keresik.



10.30.18.186

WEITER

Az átjáró új IP-címe megjelenik az otthoni WLAN-ban.

16. Válassza a Következő - Next lehetőséget.


Megjelenik a kezdőképernyő.




Sun Shading Solutions **Nice**

Az alkalmazás hozzáférési korlátozásai

Ha egy másik családtag (pl. gyermek) korlátozott konfigurációval telepítette az alkalmazást a mobileszköze, a beállításokhoz való hozzáférés az alkalmazás letiltásával korlátozható. Ez azt jelenti: A gyermek csak a konfigurációban meghatározott meghajtókat vagy eszközöket vezérelheti, de nem végezhet semmilyen beállítást vagy módosítást az alkalmazásban.

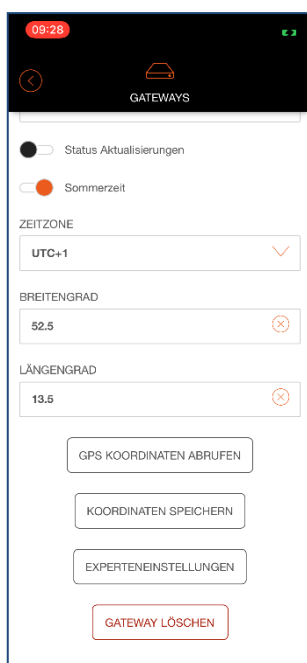


1. Nyissa meg a \equiv menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjárók - Gateways pontot.
4. Válassza ki az átjárót.
5. Görgessen lefelé.
6. Válassza a Szakértői beállítások – Expert settings lehetőséget.

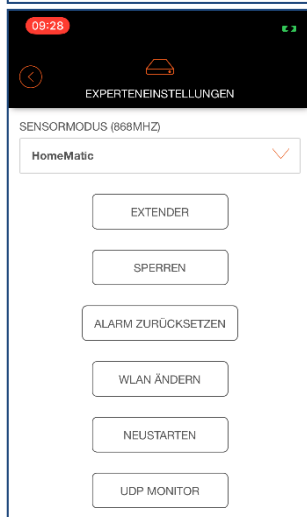


7. Válassza a Korlátozás - Block lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**

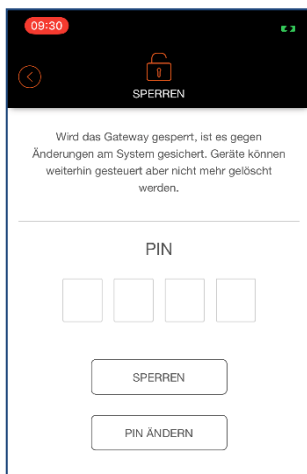

8. Válassza a PIN módosítása – Change PIN lehetőséget.

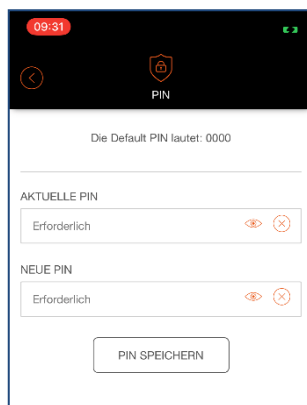

9. Írja be a jelenlegi PIN-kódot – Current PIN.
Alapértelmezett 0000

10. Írja be az új PIN-kódot – New PIN.
Figyelem! Fontos, hogy ne felejtse el az új PIN-kódot.


11. Válassza a PIN mentése – Save PIN lehetőséget.

12. Írja be a PIN-kódot


13. Válassza a Korlátozás - Block lehetőséget.

Üzenet: "Az átjáró sikeresen elmentve. - "The gateway has been successfully saved".

Több átjáró használata




1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjárók - Gateways lehetőséget.
4. Válassza ki a + (hozzáadás) szimbólumot



5. Válassza ki az Átjárót – Gateway (Centro Home)
Vegye figyelembe a verziót.



6. Válassza az Új átjáró – New gateway lehetőséget.

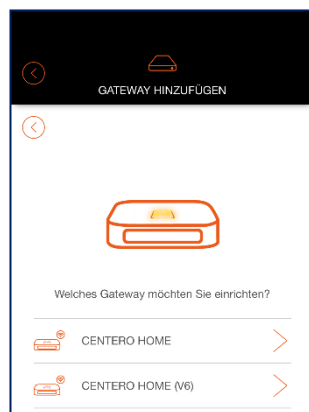

7. Válassza a [Centro Home] lehetőséget.
Példa itt (V5).
Olvassa el az információkat!



Sun Shading Solutions **Nice**



8. Csatlakoztassa a 2. átjárót a tápegységhez.

9. Válassza a Következő - Next lehetőséget.



10. Válassza ki a Wi-Fi beállításokat az okostelefonon (táblagépen).


11. Csatlakoztassa az okostelefont (táblagépet) a Centero Home Wi-Fi-hálózathoz.

12. Vissza a Centero Home alkalmazásba.

13. Válassza a [Következő] lehetőséget.

14. Válassza az [Átjáró keresése] lehetőséget.

Az átjárót keresése megkezdődik.

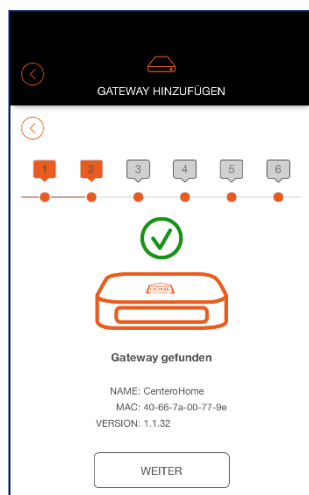

Megjelenik az Átjáró található – Gateway found üzenet.


15. Válassza a Következő - Next lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**



Megjelennek az elérhető WLAN-hálózatok.



16. Válassza ki az otthoni WLAN-t.



A következő képernyőn megjelennek az elérhető hálózatok nevei.

17. Írja be a Jelszót - Password.

18. Válassza a Csatlakozás WLAN-hoz – Connect to WLAN lehetőséget.

Az átjáró csatlakozik az otthoni WLAN-hoz.



Kis idő múlva megjelenik a következő kérdés: Még mindig villog a LED az átjárónál? - Does the LED still flash at gateway?

19. Válassza az Igen - Yes vagy a Nem - No lehetőséget.

Ha Igen - Yes, folytassa a Hibaelhárítás részben. •

Kijelzón megjelenik: Csatlakoztatva a WLAN-hoz – Connected to WLAN

20. Válassza ki a Wi-Fi beállításokat az okostelefonon (táblagépen).

21. Csatlakoztassa az okostelefont (táblagépet) az otthoni WLAN-hoz.



Sun Shading Solutions **Nice**



22. Vissza a Centro Home alkalmazásba.



23. Válassza a Következő - Next lehetőséget.

Az átjárót beállítása az otthoni WLAN-ban megkezdődik.



Tippen Sie anschließend auf "Weiter"



192.168.178.196



Az átjáró IP-címe megjelenik az otthoni WLAN-ban.


24. Válassza a Következő - Next lehetőséget.

Az átjárók a következő képernyőn jelennek meg.



Sun Shading Solutions **Nice**

Érzékelő mód (állapot lekérdezés)

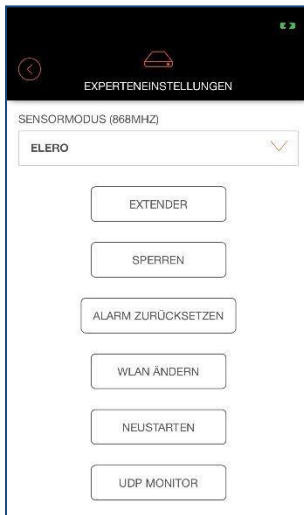

1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások - Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjárók - Gateways lehetőséget.
4. Válassza ki az átjárót
5. Görgessen lefelé.
6. Válassza a Szakértői beállítások – Expert settings lehetőséget.

Ha a mobilkészít az otthoni WLAN-on van, a rendszer azonnal lekérdezi és megjeleníti az összes betanított eszköz állapotát.

Ha a mobilkészít az otthoni WLAN-on kívül van, az állapotlekérdezéseket csak a prioritást élvező eszközök fogadhatják.

Az Érzékelő Mód - Sensor mode (868MHz)] mezőben a HomeMatic és az Elero között választhat.

Megjegyzés:


Az alkalmazás indításakor a készülék lekérdezi és megjeleníti az alkalmazásban az eszközök aktuális állapotát. Ez azt jelenti, hogy pl. a redőny nyitva / zárva van, vagy nem meghatározott helyzetben van.




Sun Shading Solutions **Nice**

Automatizálás


Jelenetek

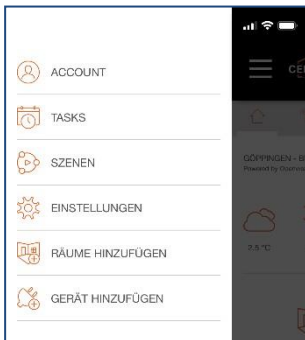

1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Jelenetek - Scenes lehetőséget.




3. Válassza a Hozzáadás – Add „+” szimbólumot.

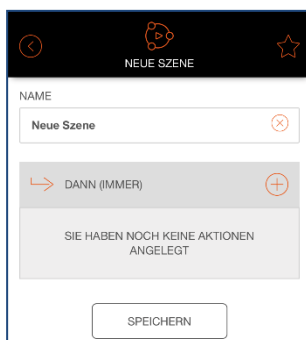

4. Nevezze el a jelenetet egyedi névvel.

Példa itt: OPEN all


5. Válassza az Akkor (mindig) - Then (always) lehetőséget.



6. Válassza az Eszköz kapcsolása - Switch device lehetőséget.




Sun Shading Solutions **Nice**

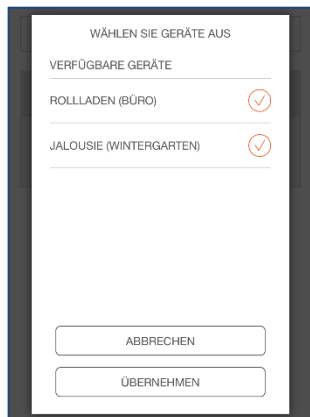


7. Válassza ki az eszközt.

8. Válassza az Elfogadás - Accept lehetőséget.

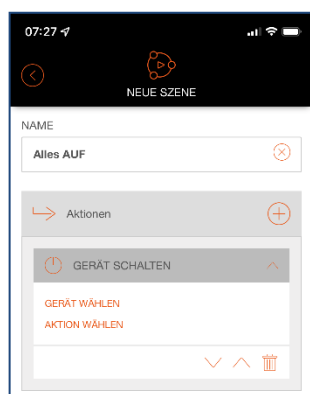

Megjelenik a Eszköz kapcsolása - Switch device felirat.

9. Válassza ki a műveletet.

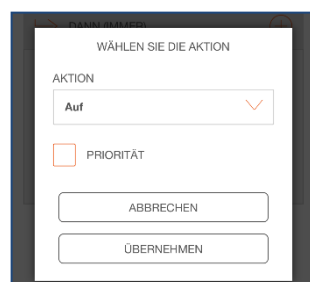


Megnyílik a kiválasztási ablak.

10. Válassza a Művelet kiválasztása – Select action lehetőséget.
A példában itt az OPEN van kiválasztva.

11. Válassza az Elfogadás - Accept lehetőséget.




Sun Shading Solutions **Nice**

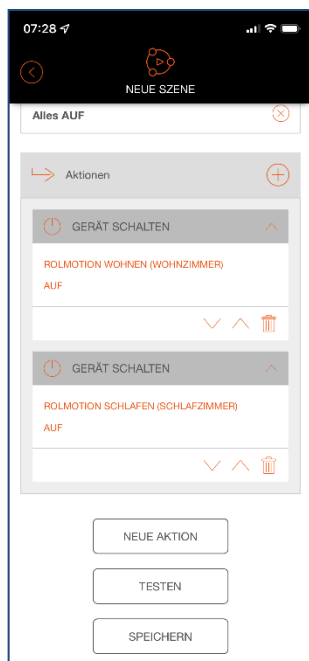

12. Ha szükséges, adjon hozzá további eszközöket és műveleteket.

Lásd a példát

13. Válassza a Mentés - Save lehetőséget.

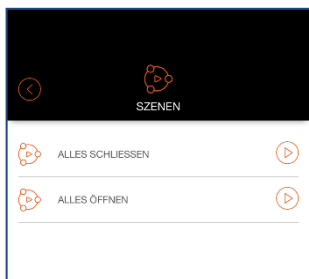


A jelenet létrejön és a megadott névvel jelenik meg a listában.




Sun Shading Solutions **Nice**

Feladatok

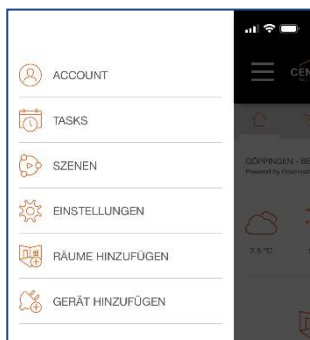


1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Feladatok – Tasks lehetőséget.

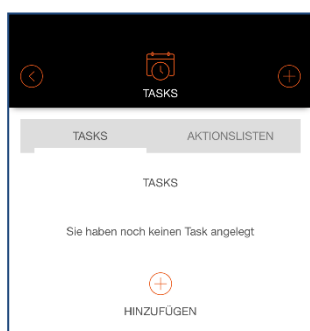

Megnyílik a Feladatok - Tasks ablak

3. Válassza a Hozzáadás – Add „+” lehetőséget

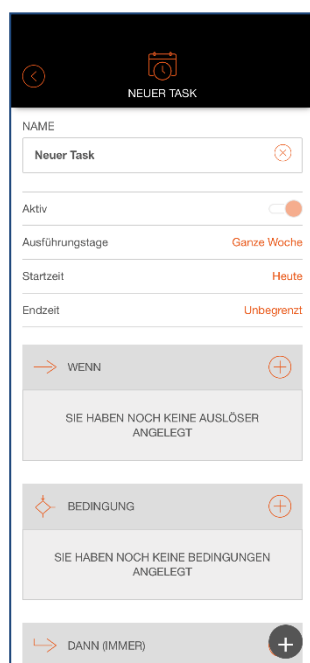

4. Nevezze el a feladatot.
Pl.: Napkelte

Információ:

Az Aktív - Active automatikusan kiválasztásra kerül. A feladat tehát azonnal elérhető.
Végrehajtási napok – Execution days . Itt határozhatja meg, hogy mely napokon kerüljön végrehajtásra a feladat.
Kezdési idő – Start time, a feladat azonnal elérhető.
Befejezési idő – End time, itt határozhatja meg, hogy a feladat mikor jár le, és mikor kerül végrehajtásra.

5. Válassza a Ha – If lehetőséget




Sun Shading Solutions **Nice**




Határozza meg, mi indítsa a folyamatot

6. Pl. válassza az Astro lehetőséget.

Lehetőség van idő alapú (klasszikus időprogram), vagy szenzor általi indításra is.

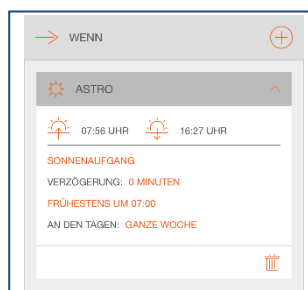


Az Astro funkciók megjelennek a kijelzőn.

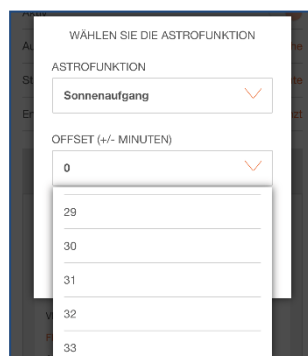

7. Válassza a Napfelkelte - Sunrise lehetőséget (alapértelmezett).

8. Válassza az Astro shift (+)30 percre lehetőséget.


9. Válassza az [Elfogadás] lehetőséget.

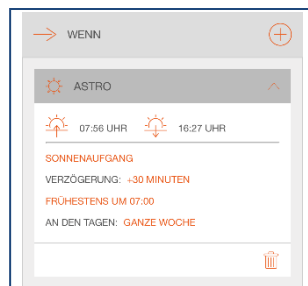

A késleltetés a beállított időt mutatja.

Ebben a példában a redőny 8:26-kor nyílik.


Sun Shading Solutions **Nice**

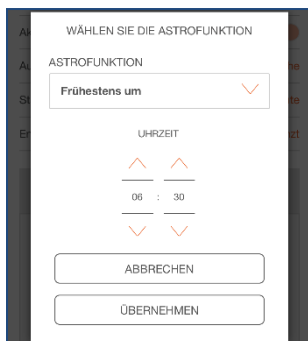

10. Válassza a Legkorábbi időpont – Earliest at lehetőséget.

11. Állítsa az időt reggel 6:30-ra (példa).

12. Válassza az Elfogadás - Accept lehetőséget.

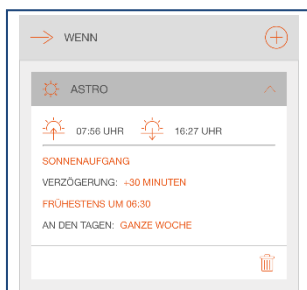


Legkorábban 6:30 jelenik meg.

Ez azt jelenti, hogy amint a napkelte például hajnali 5:00-kor lenne, a redőny csak reggel 6:30-kor nyílik ki.



13. Görgessen le.


14. Válassza az Akkor (mindig) – Then (always) lehetőséget.

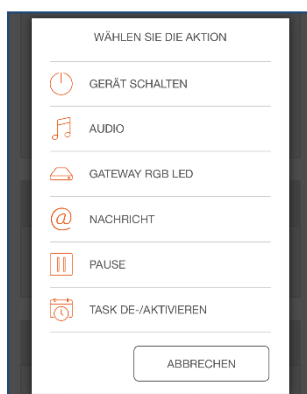

15. Válassza az Eszköz váltása – Switch device lehetőséget.




Sun Shading Solutions **Nice**

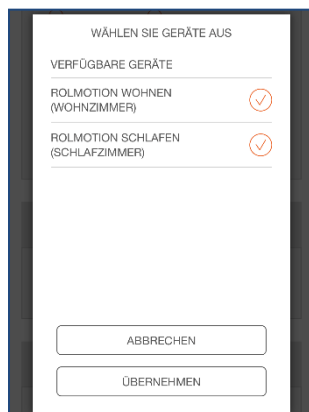

16. Válassza ki az eszközöket (jelölje be a pipát). (Többet is kiválaszthat.)

Itt a példában mindkét motor be van jelölve.

17. Válassza az Elfogadás] – Accept lehetőséget.

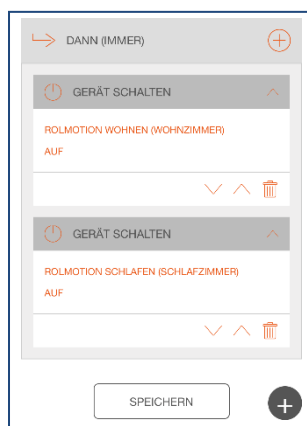

A kiválasztott eszközök az Akkor (mindig) területen jelennek meg.

OPEN a kívánt funkció. Nem kell változtatást végrehajtani. Amennyiben pl. zárni szeretné az árnyékolókat, akkor válasszon más parancsot (Close)

18. Válassza a Mentés - Save lehetőséget.




Információ:

A Prioritás - Priority nem aktív. A prioritás aktiválásához 17. lépés után elő kell hívni a funkciót, és be kell állítani a pipát.

Az időkapcsolók mostantól mindig az automata rendszer kikapcsolásakor működnek.




Sun Shading Solutions **Nice**

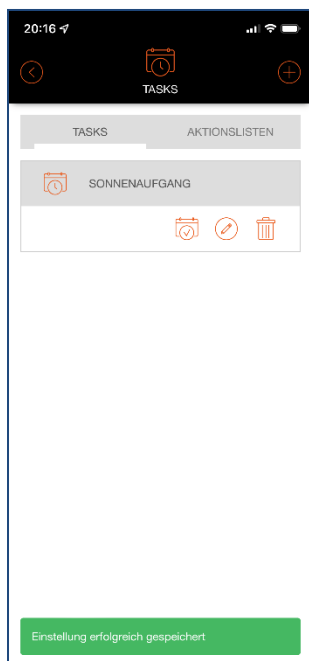

Az új feladat megjelenik a feladatlistában.

Megjelenik egy zöld sáv a következő szöveggel: Beállítás sikeresen mentve – Setting successfully saved.

Automatikus működés

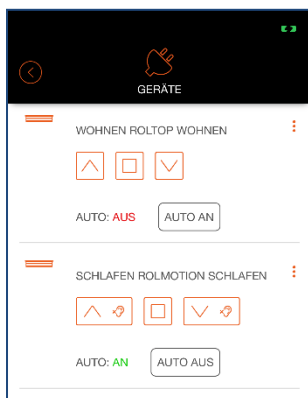

AUTO: **OFF**

Ha az automatika ki van kapcsolva, az idővezérelt és az érzékelő által vezérelt parancsok nem kerülnek továbbításra a rádióvevő felé.

AUTO: **ON**

Ha az automatika be van kapcsolva, az idővezérelt és az érzékelő által vezérelt parancsok továbbításra kerülnek a rádióvevő felé.

Mely szenzorok kapcsolódnak át automatikusan?

A fényérzékelőket ez aktiválja vagy deaktiválja. Az eső- és szélérzékelők nincsenek átkapcsolva

Az időre való működést befolyásolja az automatika? Igen, az időprogram ki van kapcsolva.

Hacsak nem aktiválták a prioritást a feladatokban. Ezután az idővezérelt mozgásparancsok végrehajtásra kerülnek.



Sun Shading Solutions **Nice**

Átjáró cseréje

Az átjáró beállítása után biztonsági mentést kell készíteni az átjáróról és a konfigurációról. Ez az átjáró esetleges hibája vagy adatvesztése esetén javasolt. Ellenkező esetben minden eszközön új átjárót kell betanítani. A V5-ös átjáró biztonsági másolata feltölthető egy V6-os átjáróra.

Ez azt jelenti, hogy a 6-os verzió lefelé kompatibilis, míg a V5 nem kompatibilis felfelé.

A Centro Home V5 és a V6 közötti különbség

Centro Home V5	Centro Home V6
Firmware verzió: 1.2.1	Firmware verzió: 1.22.0
Cikkszám: 28 805.0001	Cikkszám: 28 806.0001
Termék címke: CentroHome	Termék címke: CentroHome (V6)

V5/V6 üzembe helyezési verzió V5-ös biztonsági mentéssel

Egy új átjáróként már megkezdett átjáró üzembe helyezése

1. Nyissa meg a \equiv menüt.
2. Válassza a Beállítások – Settings lehetőséget.
3. Válassza az Átjáró biztonsági mentése – Gateway backup lehetőséget.
4. Válassza a Biztonsági mentés visszaállítása – Gateway restore lehetőséget.
5. Válassza a biztonsági mentés – Backup lehetőséget.
6. Adja meg a jelszót.
7. Válassza a Biztonsági mentés visszaállítása – Restore backup lehetőséget.
8. Válassza az Igen – Yes választ.
9. Válassza ki az átjárót a listából (IP-cím).
10. Válasz a konfigurációs fájlra vonatkozó kérdésre, Igen – Yes.
11. Válassza ki a konfigurációt.
12. Adja meg a jelszót.
13. Válassza a Konfiguráció betöltése – Load configuration lehetőséget.





Sun Shading Solutions **Nice**

IP-cím beállítása

Ahhoz, hogy az IP-címet hozzá tudjuk igazítani az új átjáróhoz, elengedhetetlen, hogy az új IP-címet feljegyezzük az új doboz beállításakor.

Ha ezt elfelejtette, az IP-cím ennek megfelelően megtalálható a routerben. Használja az útválasztó dokumentációját.

Háttér:

A régi átjáróhoz más IP-címet rendelt a router. Ez az IP-cím a konfigurációban is elmentésre kerül, és az adatok visszaállításakor újra hozzárendelődik a dobozhoz. Ennek akkor van értelme, ha adatvesztés történt a korábban használt gateway-ben.

Az új átjáró új hardver az útválasztóhoz, és új IP-címet kap. Kétféleképpen tudja működésre bírni az alkalmazást:

1. Rendeljen statikus IP-címet az routerhez.

Az átjáró IP-jét ennek megfelelően kell beállítani a router beállításainál. Használja az útválasztó dokumentációját.

2. Állítsa be az IP-címet az átjáróban.

Eljárás:

Telepítse a konfigurációs biztonsági másolatot egy új átjáróra.

Lásd a „V5/V6 üzembe helyezési verzió V5-ös biztonsági mentéssel” fejezetet.






Sun Shading Solutions **Nice**


Átjárás a Centro Home alkalmazás és a Centro Home NXT alkalmazás között

Konfiguráció mentése

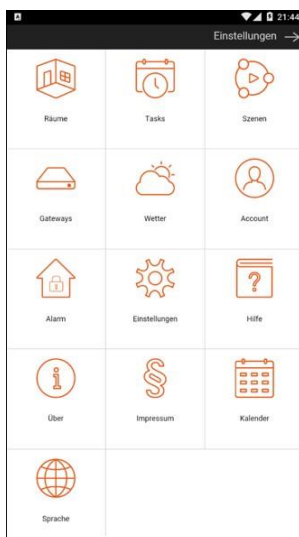

1. Nyissa meg a ≡ menüt.
2. Válassza a Beállítások – Settings lehetőséget.
3. Válassza a Fiók – Account lehetőséget.

Amennyiben szükséges, jelentkezzen be.

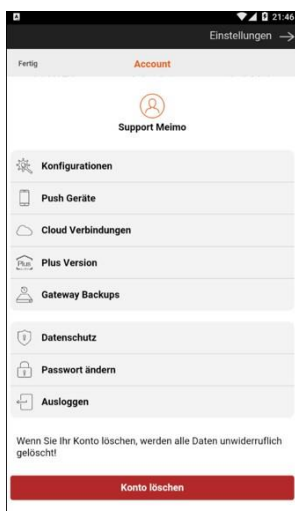

4. Válassza a Konfigurációk – Configurations lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**



4. Válassza a Jelenlegi konfiguráció mentése - Save current configuration lehetőséget.

5. Határozzon meg egy jelszót.

Írja le a jelszót, a jelszó nem állítható vissza!

6. Határozzon meg egy fájlnevet.

7. Jelölje be a Minden eszköz mentése - Save all devices lehetőséget.

Figyelem! Ne jelöljön be pipát a Felhasználói hozzáférés korlátozása - Limit user access mellett!

Ne jelölje be a Bizonyos eszközök mentése - Save certain devices lehetőséget.

8. Válassza a Konfiguráció mentése - Save configuration lehetőséget.


Megjelenik a mentett konfigurációk áttekintése.

Példa:

Jelszó: 12345678

Név: V6221208

Biztonsági másolat készítése az átjáróról.

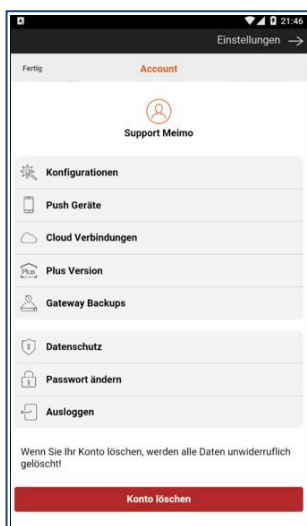

1. Nyissa meg a ≡ menüt.

2. Válassza a Beállítások – Settings lehetőséget.


3. Válassza a Fiók – Account lehetőséget.

Amennyiben szükséges, jelentkezzen be.

4. Válassza a Gateway biztonsági mentések - Gateway backups lehetőséget.



Sun Shading Solutions **Nice**

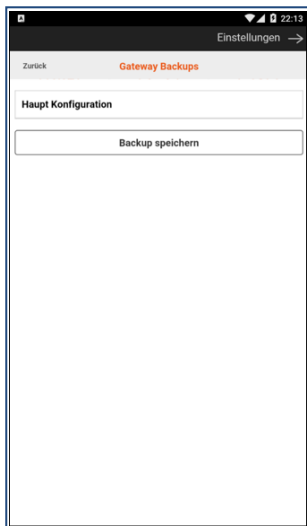

4. Válassza a Biztonsági másolat mentése - Save backup lehetőséget.
5. Határozzon meg egy fájlnévet.
6. Határozzon meg egy jelszót.
Írja le a jelszót, a jelszó nem állítható vissza!
7. Írja be újra a jelszót.
8. Válassza a Mentés - Save lehetőséget. Megjelenik a biztonsági másolatok áttekintése.

Példa:

Név: V6221208

Jelszó: 12345678 (a jelszót újra be kell írni)

Konfiguráció betöltése az új alkalmazásban:

Lásd: Konfiguráció betöltése új mobileszközre



Sun Shading Solutions **Nice**

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Javítás
Az átjáró nem található Access Point módban.	Az átjáró túl közel van a mobil eszközhöz.	Vigye távolabb a mobil eszközt az átjárótól.
	Az átjáró túl messze van a mobil eszköztől.	Vigye közelebb a mobil eszközt az átjáróhoz.
	Az átjárót falak, szekrények vagy egyéb tárgyak árnyékolják.	Helyezze el az átjárót úgy, hogy az kommunikálhasson a mobil eszközökkel.
Az átjáró nem tud kapcsolatot létesíteni az otthoni WLAN-nal.	Az átjátszó akadályozza a közvetlen kapcsolatot a WLAN útválasztóval.	Kapcsolja ki az összes jelismétlőt, hozzáférési pontot vagy más WLAN-útválasztót ugyanazzal az SSID-vel.
	Az átjáró túl közel van a WLAN útválasztóhoz vagy túl messze van attól.	Módosítsa a WLAN-útválasztó átjárójának helyét.
	Az átjárót bútorok, falak vagy egyéb tárgyak védik.	Az átjárót úgy helyezze el, hogy lehetséges legyen a kommunikáció a WLAN útválasztóval.
	Az azonos SSID azonosítóval rendelkező meglévő 5 GHz-es hálózat zavarja a kapcsolat létrehozását.	Ideiglenesen nevezze át vagy inaktiválja az 5GHz-es WLAN-t.
Az átjáró nem tud kapcsolatot létesíteni a felhő szerverrel.	Lehet, hogy a tűzfal túlzottan le van szabályozva.	Az útválasztó tűzfalában engedje fel az 1901-es, 1902-es és 1905-ös portot a kommunikációhoz.
	A felhő szerver nem működik.	Várjon, amíg a felhő szerver újra elérhető lesz.
A konfigurációt nem lehet betölteni.	A konfiguráció helytelen verziója.	Ellenőrizze a felfelé/lefelé kompatibilitást. Lásd: Átjáró cseréje fejezet
	A konfigurációs biztonsági másolat sérült.	Hozzon létre egy új biztonsági másolatot a fő eszközön. Lásd: Konfiguráció mentése fejezet



Sun Shading Solutions **Nice**

Hiba	Ok	Javítás
Második mobil eszközt nem lehet üzembe helyezni.	Helytelen eljárás.	Válassza a konfiguráció betöltése lehetőséget, amikor elindítja az alkalmazást az új mobil eszközön. Lásd: Konfiguráció betöltése új mobil eszközre fejezet
	Hiányzik a konfigurációs biztonsági másolat.	Készítsen biztonsági másolatot az adatokról a fő eszközön. Lásd: Konfiguráció mentése fejezet
A meghajtókhoz külső hozzáférés nem lehetséges.	A felhő elérés nincs aktiválva.	Lásd: felhő elérés aktiválása.
A meghajtók kijelzőjén kérdőjelek láthatók.	Az átjáró nem csatlakozik a WLAN-hoz.	Indítsa újra az átjárót.
	A mobil eszköz nincs ugyanabban a WLAN-hálózatban, mint az átjáró.	Csatlakoztassa a mobil eszközt a megfelelő WLAN-hálózathoz.
A redőnyök működési ideje nem szabályozott.	Az automatikus üzemmód nem aktív.	Automatikus aktiválás. Lásd: Automatizálás fejezet
	A prioritás nem aktív.	Aktiválja a prioritást a feladatokon belül.
Elfelejtett jelszó.	A fiók jelszava elfelejtve.	Új jelszó generálása a fiókhoz. Lásd: Elfelejtett fiók jelszava
	Az átjáró jelszava elfelejtve.	Állítsa vissza a dobozt a reset gombbal, amíg a narancssárga LED ki nem gyullad. Újra integrálja az átjárót az otthoni WLAN-ba. A felhő elérés újraaktiválása. Új jelszó hozzárendelése. Lásd a fejezetet: Az átjáró jelszava elfelejtve
Az Amazon Alexa® nem ismeri fel az eszközöket.	Hiányzik a konfigurációs biztonsági mentés a felhőből.	Végezzen felhőexportálást. Lásd: Cloud Export
	Alexa Skill nincs kapcsolatban az Elero fiókkal.	Kapcsolja össze az Alexa Skill-t az Elero fiókkal.
Az Amazon Alexa® nem ismeri fel a hangutasításokat.	Helytelen nyelvi szintaxis.	Használja a megfelelő nyelvi szintaxist. Lásd a fejezetet: Amazon Alexa® parancsok



Sun Shading Solutions **Nice**

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.elero.hu
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@elero.hu